
Aanbrengen steenstrips

VALRIGO bricks

Brugweg 7
6102 TE ECHT
(+31) 475 48 09 12
(+31) 6 5764 3344
info@valrigo.nl

Geldig voor sorteringen Verona, Modena LF en Umbria DF

Stap 1.
Zorg ervoor dat de ondergrond waarop de steen wordt geplaatst goed vast en stevig is. Is de ondergrond geverfd of vet? Verwijder dit dan eerst en behandel het oppervlak met een diep-penetrerend impregneermiddel van hoge kwaliteit. Meet vervolgens met een laser of waterpas de horizontale lijnen uit en markeer deze op de muur. Zo kunt u de stenen zo recht en nauwkeurig mogelijk aanbrengen.

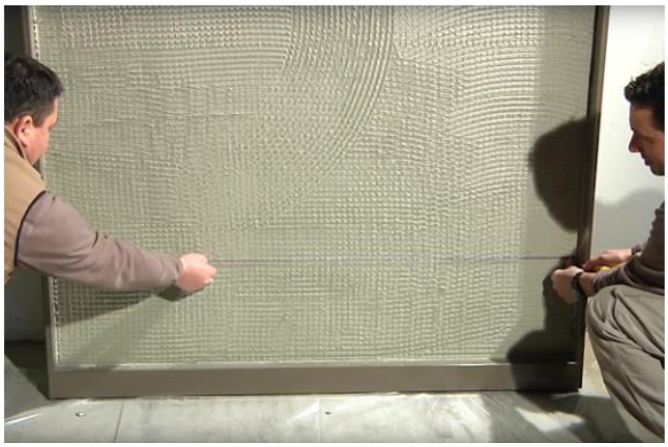

Stap 2.
Meng de hoogwaardige flexibele tegellijm (let op dat de lijm evt. geschikt is voor gebruik buiten) goed door en laat deze een paar minuten rusten. Roer het mengsel daarna nogmaals door voor een egaal en homogeen resultaat.



Stap 3.
Moet u stenen op maat maken? Hiervoor kunt u een haakse slijper gebruiken.

Stap 4.
Breng de lijm direct aan op de achterzijde van de steen. Strijk de hele achterkant vol met lijm.



Stap 5.
Breng lijm aan op de ondergrond en verdeel deze gelijkmatig met een lijmkam. Zorg voor dubbele verlijming (*buttering-floating* methodiek) door de lijm op zowel de ondergrond als op de achterzijde van de steen aan te brengen.



Stap 6.
Druk de steen vast met lichte horizontale of verticale bewegingen evenwijdig aan het oppervlak. Dit verdringt ingesloten lucht tussen de steen en de ondergrond voor een optimale hechting.



Stap 7.
Vergeet geen voegruimte open te laten bij Modena LF stenen.

Aanbevelingen & advies

1. **Hoge temperaturen:** Maak zowel de stenen als de ondergrond licht vochtig als u bij warm weer werkt.
2. **Verwerkingstemperatuur:** Breng het materiaal aan bij een omgevingstemperatuur tussen de 5 °C en 30 °C.
3. **Onderhoud & reiniging:** Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, zuren of een hogedrukreiniger om de stenen schoon te maken.
4. **Droogproces:** De stenen bevatten na montage nog vocht. Naarmate ze opdrogen, zullen ze lichter van kleur worden.
5. **Vragen & service:** Neem gerust contact met ons op.
6. **Garantie & klachten:** Gegronde klachten worden alleen in behandeling genomen zolang de stenen nog niet verwerkt of op de muur gemonteerd zijn.